

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-D / MB-F / MB-K



MB-D



MB-D/L



MB-K-IV



MB-F

Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten



- Zulässig für 2 Personen
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Ausführungen

MB-D

- Aufnahme an der breiten Seite
- Verzinkte Werkzeugablage

MB-D/L

- Aufnahme an der schmalen Seite
- Verzinkte Werkzeugablage

MB-F

- Faltbare Ausführung
- Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Verzinkte Werkzeugablage
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

MB-K-IV


- Nach DIN EN 14502-1
- Nutzlast 300 kg
- Stützfüße, 135 mm Unterfahrhöhe
- Verzinktes Dach
- Verzinkte Werkzeugablage innen
- Serienmäßig mit Vierstrangkette
- Aufnahme mit Kran
- Mit Anschlagpunkten für PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm (außer MB-K-IV)
- Anschlagpunkte für PSA (außer MB-K-IV und MB-F)



Anschlagpunkte für PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

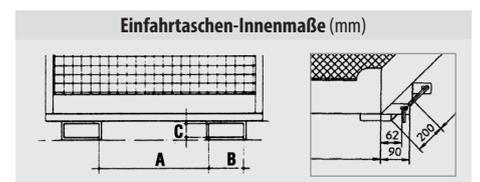

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	A	B	C
MB-D	1040 x 1210 x 1890	800 x 1200	300	120 / 132	600	200	80
MB-D/L	1290 x 805 x 1890	1200 x 800	300	120 / 132	160	200	80
MB-F	1100 x 1210 x 1895	1000 x 1200	300	120 / 132	600	200	80
MB-K-IV	800 x 1200 x 2305	800 x 1200	470	170 / 183	-	-	-

Oberfläche: **RAL 2000** **RAL 5012** feuerverzinkt