KOMMISSIONIERWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem fetra-Steck- und Schraubprinzip • Diese Kommissionierwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Profilstahl-/ Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände, Längswände und Etagenböden aus Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt • Etagenböden im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar • Wahlweise mit oder ohne Abrollrand einhängbar • 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz • Feststeller an 2 Lenkrollen • Vielfältiges Zubehör, wie Trittstufen, Spurrolle und Schreibtafel

28511 + 28800 + 22811 + 28820

28500 | 28501

28510 | 28511

Trittstufen 28800 ausgeklappt

Trittstufen 28800 angeklappt

28810 | 28811 Spurrolle

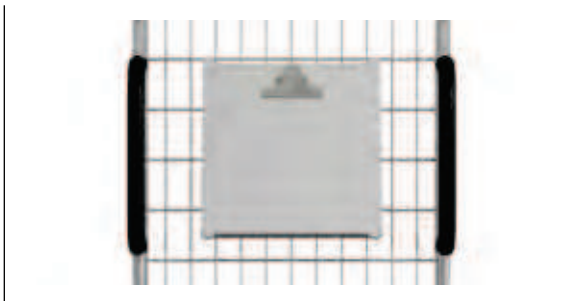

28820 Schreibtafel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
Kommissionierwagen	28500	300	125	850 X 610	1065 x 650 x 1630	42
	28501	300	125	1250 X 610	1465 x 650 x 1630	53
	28510	300	125	850 X 610	1065 x 650 x 1630	46,5
	28511	300	125	1250 X 610	1465 x 650 x 1630	59,5
Zusätzlicher Einhängeboden	28520	-	-	850 X 610	-	5,5
	28521	-	-	1250 X 610	-	7
Trittstufen	28800					13
Spurrolle	28810	für Kommissionierwagen 28500 und 28510				3
	28811	für Kommissionierwagen 28501 und 28511				3,5
Schreibtafel	28820	-	-	-	-	2,5

28500 | 28501

Baukastensystem, Profilstahl-/ Stahlrohr-Konstruktion.

Stirnwände und Etagenböden aus Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt. Maschenweite Stirnwände 100 x 50 mm, Etagenböden 120 x 30 mm. Etagenböden an den Längsseiten 23 mm einmal nach oben und einmal nach unten abgekantet. Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar. Die Abkantung kann wahlweise nach oben oder nach unten eingehängt werden. Unterer Boden fest im Grundrahmen. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar.

4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Feststeller an 2 Lenkrollen.

28510 | 28511

Wie 28500/28501, jedoch zusätzlich mit einer Längswand aus Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm.

Zubehör

Trittstufen

3 Stufen, oberste 600 mm hoch, Greifhöhe bis ca. 2.800 mm

Stahlrohrholme, Trittstufen aus rutschfestem Holz.

Die Trittstufen stehen bei Belastung fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens. Die Trittstufen lassen sich durch ein Gasdruckzylinder leicht anklappen. Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Schiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert. Die Gesamtlänge nimmt um 100 mm zu.

Spurrolle

Ein fünftes TPE-Rad 125 x 32 mm an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm als Führungsrolle für guten Geradeauslauf. Drehen auf der Stelle bleibt trotzdem möglich.

Schreibtafel

Einhängbar am Drahtgitter der Stirnwände, Neigung mittels Stützbügel einstellbar. Mit Papierklammer. Stahlblech pulverbeschichtet grau RAL 7035.

Nutzgröße 352 mm hoch und 320 mm breit.

KOMMISSIONIERWAGEN

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Kommissionierwagen mit Trittstufen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3.**

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar.

2105 | 2106

Außenmaße L x B x H:
1320 x 610 x 1135 mm

2107

Außenmaße L x B x H:
1495 x 610 x 1900 mm

2108

Außenmaße L x B x H:
1495 x 610 x 1900 mm

2105

2106

2107

2108

Leiter angeklappt

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Tritthöhe mm	Stufen-abstand	Eigengewicht kg
Kommissionier-wagen	2105	250	125	1000 x 600	2	200, 820	515	235	46
	2106	250	125	1000 x 600	3	200, 510, 820	515	235	58
	2107	250	160	1000 x 600	3	226, 850, 1470	935	230	72
	2108	250	160	1000 x 600	4	226, 707, 1182, 1657	935	230	85