

PALETTENREGALE **TYP PR**




Die Palettenregale erfüllen durch den Einsatz der Regalwannen die gesetzlichen Anforderungen nach WHG, VAWS und TRbF

Modular, bestehend wahlweise aus:

- Ständerrahmen **Typ PR-S**, verzinkt
- Trägerprofil **Typ PR-T**, pulverbeschichtet, zum Einhängen im Raster von 50 mm
- Durchschubsicherung **Typ PR-D**, verzinkt
- Gitterrostboden auf den Trägerprofilen, verzinkt, Maschenweite 30 x 60 mm, mit 4 Befestigungselementen, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- Anfahrerschutz (vorgeschrieben bei Außenständen und Durchfahrten)
- Regalwannen **Typ RW** (Seite 114) und Einhängewannen **Typ EHW** (Seite 115)

Bezeichnung	Typ	Maße (LxTxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)
Ständerrahmen	PR-S 2000	T 1100 x H 2000	---
Ständerrahmen	PR-S 3000	T 1100 x H 3000	---
Ständerrahmen	PR-S 4000	T 1100 x H 4000	---
Trägerprofil	PR-T 1800	L 1800	2500
Trägerprofil	PR-T 2200	L 2200	2100
Trägerprofil	PR-T 2700-1	L 2700	2400
Trägerprofil	PR-T 2700-2	L 2700	3000
Durchschubsicherung für Trägerlänge 1800 mm	PR-D 1800	L 1800	---
Durchschubsicherung für Trägerlänge 2200 mm	PR-D 2200	L 2200	---
Durchschubsicherung für Trägerlänge 2700 mm	PR-D 2700	L 2700	---
Gitterrostboden		865 x 1230 x 30	1000 kg/m ²
Anfahrerschutz		---	---

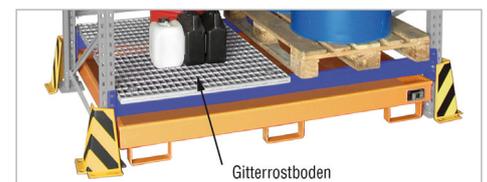

Zubehör: Regal-Fasspalette Typ RP (Seite 67)



PR Set 1 für max. 12 x 200-l-Fässer
bestehend aus:

- 2 x Ständerrahmen Typ PR-S 2000
- 2 x Trägerprofil Typ PR-T 2700-1
- 2 x Durchschubsicherung Typ PR-D 2700
- 1 x Regalwanne Typ RW-GR 2700-1
- 2 x Anfahrerschutz (Zubehör)



PR Set 2 für max. 12 x 200-l-Fässer
bestehend aus:

- 2 x Ständerrahmen Typ PR-S 3000
- 4 x Trägerprofil Typ PR-T 2700-1
- 2 x Durchschubsicherung Typ PR-D 2700
- 1 x Regalwanne Typ RW 2700-1
- 2 x Anfahrerschutz (Zubehör)



PR Set 3 für max. 4 x 1000-l-IBC
bestehend aus:

- 2 x Ständerrahmen Typ PR-S 3000
- 4 x Trägerprofil Typ PR-T 2700-2
- 2 x Durchschubsicherung Typ PR-D 2700
- 1 x Regalwanne Typ RW 2700-3
- 2 x Anfahrerschutz (Zubehör)