


# AUFFANGWANNEN TYP AWA/SW

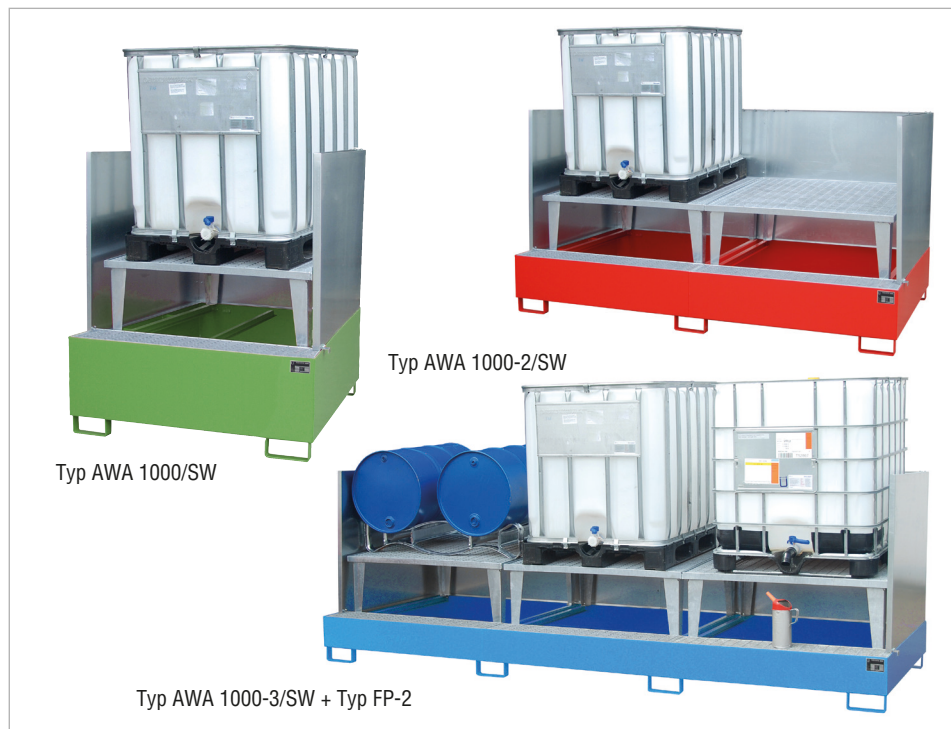

**Sicheres Handling beim Abfüllen, Befüllen oder bei der Reinigung von ölverschmierten Teilen. Lagerung von max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleinbinden kombinierbar**

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Abfüllaufsatz oder
- Kombination Abfüllaufsatz und verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Blech, 1000 mm hoch

## Zubehör

- Fasspalette Typ FP-2, verzinkt
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflage Typ RA, steckbar
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt



Typ AWA 21/SW



Typ AWA 31/SW + Typ FA 200-2



Typ AWA 32/SW



Typ	Anzahl Abfüllaufsatz/Gitterrost	max. Anzahl (1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AWA 1000/SW	1 / -	1	1460 x 1460 x 1083	1000	247
AWA 1000-2/SW	2 / -	2	2650 x 1460 x 863	1000	360
AWA 1000-3/SW	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1000	412
AWA 21/SW	1 / 1	2	2650 x 1460 x 863	1000	325
AWA 31/SW	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1000	429
AWA 32/SW	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1000	464

**StawaR**

Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4