BERGUNGSGROSSVERPACKUNGEN TYP SAG

NEU!

Typ SAG 800

Transport beschädigter, defekter oder undichter Versandstücke mit gefährlichen Gütern.
Transport gefährlicher Güter.

Internationale Beförderung von flüssigen, pastösen und festen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III.

- Nach DIN 30741, Teil 1 (SAG 800)
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Grundrahmen und Deckel aus 2,5 mm Stahlblech mit Stabilisierungsblechen (SAG 800)
- Grundrahmen und Deckel aus 3 mm Stahlblech mit Stabilisierungsblechen (SAG 1500-2700)
- Randprofilierung
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Stabile Stapelecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- 12 Deckelverschlüsse, einer abschließbar
- Deckel mit Kautschuk-Dichtung
- Deckel mit Federentlastung und Deckelstütze (SAG 800-2100)
- Selbsttätige Deckelarretierung bei 270° (SAG 800)
- Kranösen am Deckel (SAG 1500-2700)
- Klappbare Trittstufe (SAG 2100-2700)
- Einfahrtaschen zum An- und Abheben des Deckels (SAG 2700)

Zubehör

- Säurebeständiger Anstrich
- PE-Folienbeutel (pro Rolle 100 Stück)

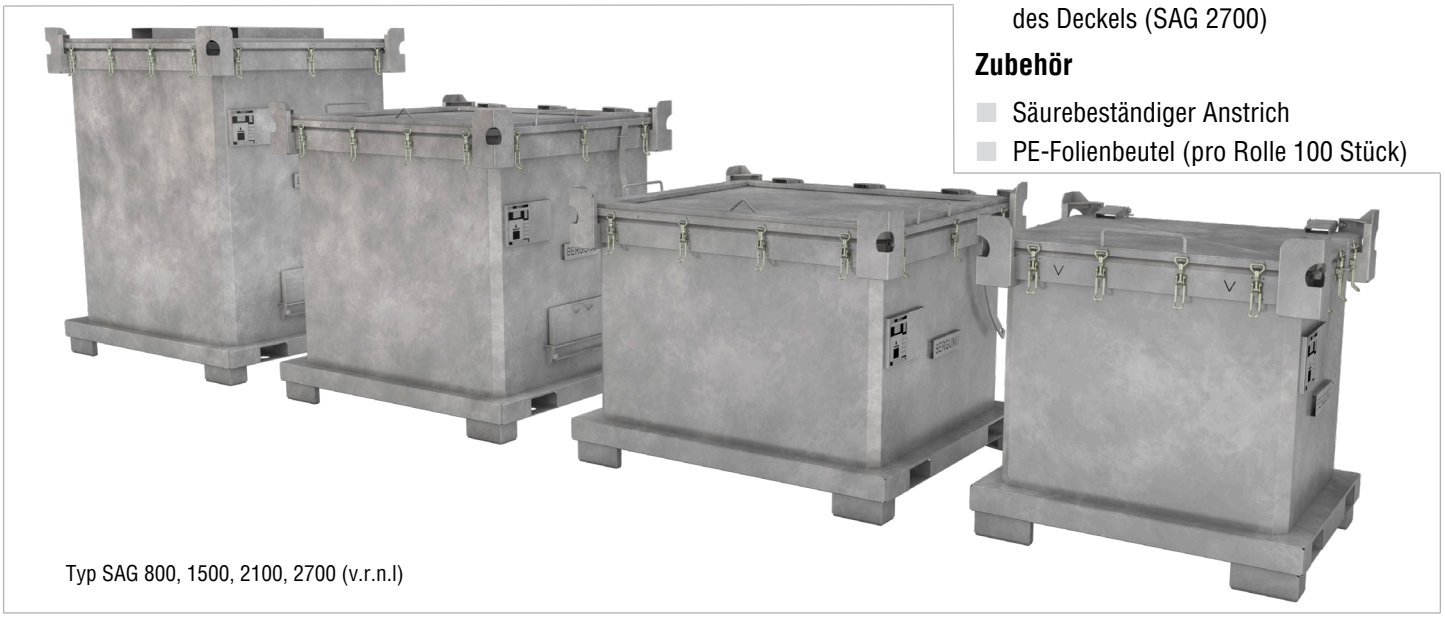

Typ SAG 800, 1500, 2100, 2700 (v.r.n.l)

Typ	Inhalt (l)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Innenmaße (LxBxH) (mm)	Stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAG 800	800	1200 x 1000 x 1235	1036 x 836 x 925	3-fach	1008	225
SAG 1500	1563	1564 x 1364 x 1235	1400 x 1200 x 925	2-fach	1887	345
SAG 2100	2135	1564 x 1364 x 1560	1400 x 1200 x 1250	2-fach	2486	390
SAG 2700	2870	1564 x 1364 x 1949	1400 x 1200 x 1639	2-fach	3335	522

Oberfläche: **feuerverzinkt**

§ UN-ZULASSUNGEN

- **50AT/Y/D/14727-BAUER**
- **50AT/Y/D/14809-BAUER**
- **50AT/Y/D/14808-BAUER**
- **50AT/Y/D/14807-BAUER**