


TELESKOPLADER TYP KT / KTH



Typ KT teleskopiert


Typ KTH teleskopiert und höhenverstellt

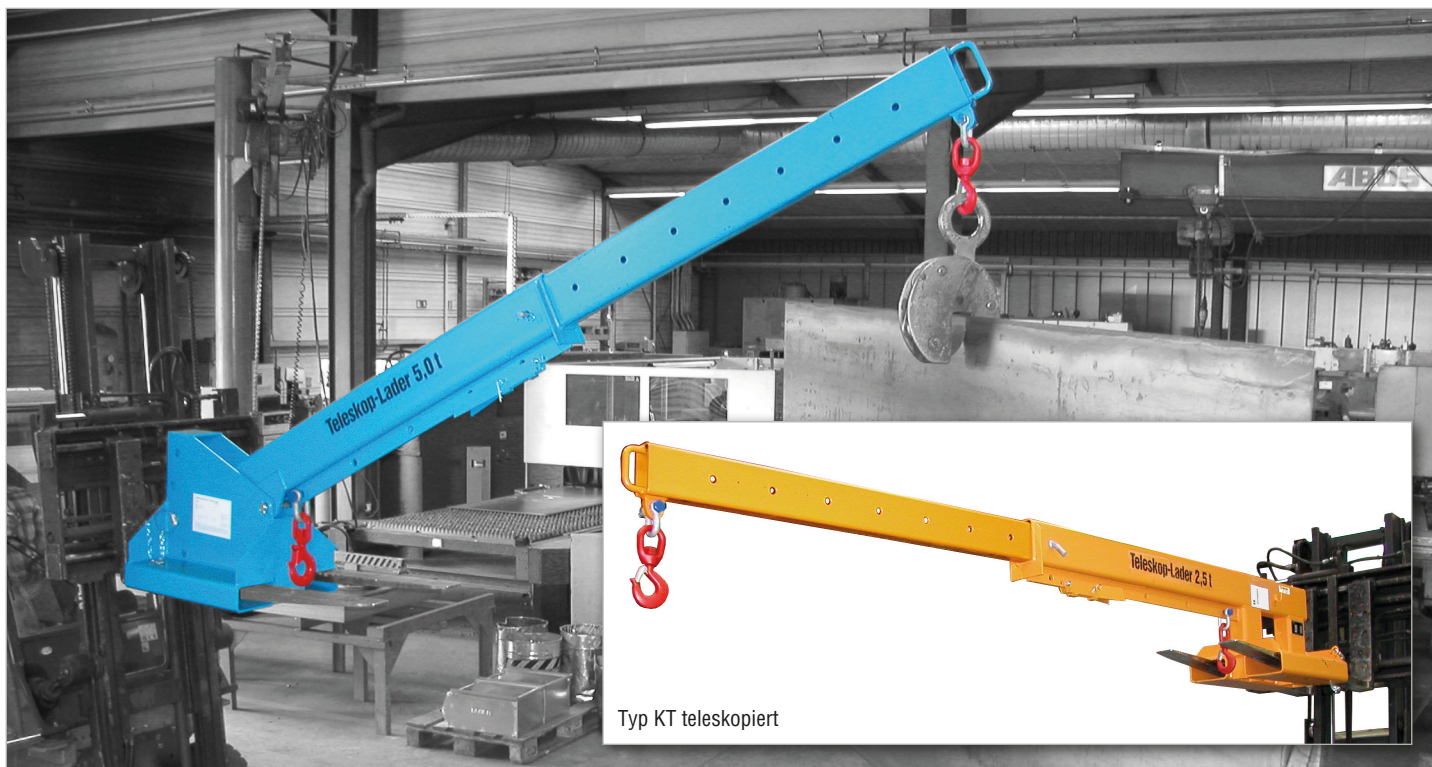


Hydraulisch teleskopiert (Typ KTH)

Der Teleskoplader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Stahlkonstruktion
- Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 2 Wirbellasthaken

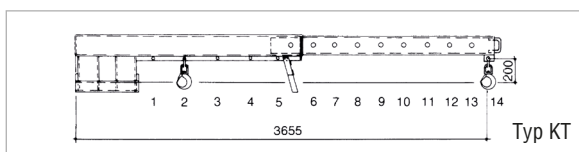


Typ KT

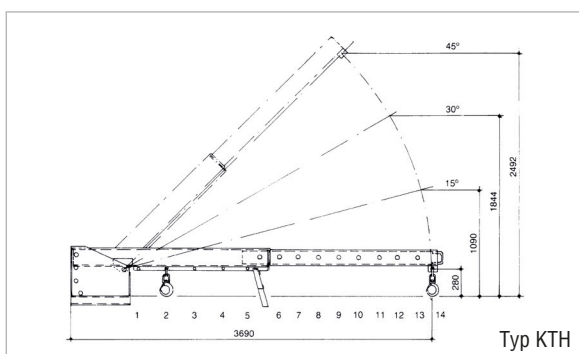

Typ KTH

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
KT 2,5	106	184	84
KT 5,0	116	184	84
KTH 2,5	156	184	84
KTH 5,0	166	184	84

Ausführungen

Typ KT

- Starre Ausführung

Typ KTH

- Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert

Zubehör

- Hydraulisch teleskopierbar (max. 1000 mm)

Typ	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Maße LxBxH (mm)	Gewicht lack.(kg)
KT 2,5	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 490 x 480	175
KT 5,0	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2160 x 500 x 525	195
	Abstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690		
KTH 2,5	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2210 x 540 x 555	218
KTH 5,0	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2210 x 550 x 600	250

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!