

## STAHLROHRKARREN UND ALUKARREN

Für jeden Einsatzzweck die geeignete Ausführung • Mit Vollgummi- oder Luftbereifung • Mit kleiner oder großer Ladeschaufel • Senkrecht oder schräg stehend • Stahlrohrkarren sauber verschweißt, Stahlblechschaufel anschraubbar • Dadurch austauschbar • Pulverbeschichtung blau RAL 5007 • Alukarren sauber verschweißt und „naturbelassen“ • Alublechschaufel anschraubbar • Räder mit Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager • Bügel oben und Querstreben durchgebogen für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.





B 1115 L



B 1116 L



B 1215 L



B 1216 L



Handgriff

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster  
20 2004 010 071.1

### Verschleißteile

**Handgriff 1762**  
mit Sicherheitsbügel  
für Rohr-Ø 27 mm.  
Preis siehe Seite 113

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stahlrohrkarren	B 1115 V	250	1150	150	400	590	250 x 60	-	14,5
	B 1115 L	250	1150	150	400	590	-	260 x 85	12
	B 1116 V	250	1150	300	480	590	250 x 60	-	17,5
	B 1116 L	250	1150	300	480	590	-	260 x 85	15
	B 1215 V	350	1200	150	450	620	250 x 60	-	18,5
	B 1215 L	350	1200	150	450	620	-	260 x 85	16
	B 1216 V	350	1200	300	480	620	250 x 60	-	20,5
	B 1216 L	350	1200	300	480	620	-	260 x 85	18

Zubehör S. 150



Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.


Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.


**Gebrauchsmuster**  
20 2004 010 071.1



B 1125 L

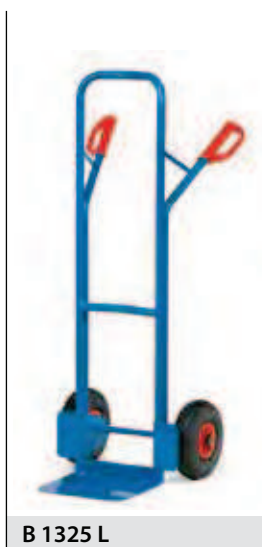

B 1325 L

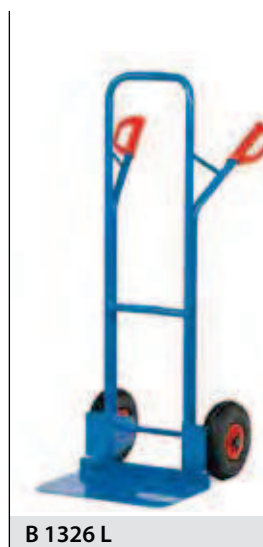

B 1326 L

**B 1330 V | B 1330 L |  
B 1331 V | B 1331 L**

mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

**Verschleißteile**  
**1762 Handgriff**

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Preis Seite 113

**1753**  
**Kunststoff-Gleitkufen**

1 Satz mit Clips.


Preis Seite 113




B 1327 L



B 1328 L

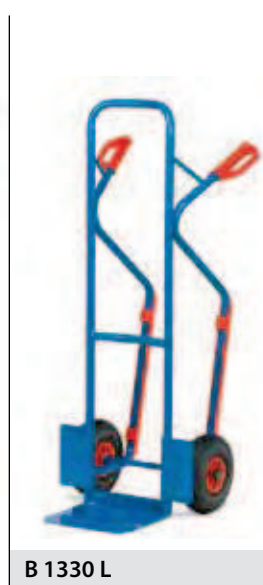

B 1330 L

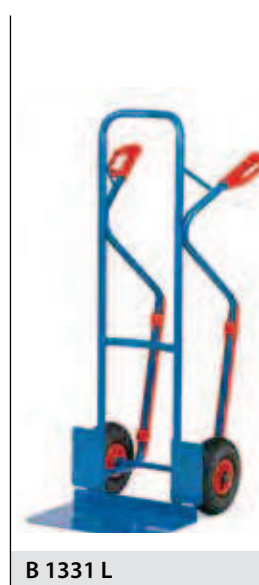

B 1331 L



Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stahlrohrkarren	B 1125 V	200	1150	250	320	570	250 x 60	-	13,5
	B 1125 L	200	1150	250	320	570	-	260 x 85	11
	B 1325 V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	16,5
	B 1325 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14
	B 1326 V	300	1300	300	480	580	250 x 60	-	18,5
	B 1326 L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	16
	B 1327 V	300	1600	250	320	580	250 x 60	-	17,5
	B 1327 L	300	1600	250	320	580	-	260 x 85	15
	B 1328 V	300	1600	300	480	580	250 x 60	-	19,5
	B 1328 L	300	1600	300	480	580	-	260 x 85	17
	B 1330 V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	17,5
	B 1330 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15
B 1331 V	300	1300	300	480	580	250 x 60	-	19,5	
B 1331 L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17	

Zubehör S. 150



A 1125 L




A 1115 L




A 1116 L




A 1325 L

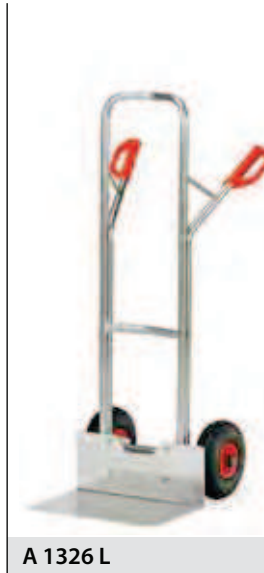

A 1326 L

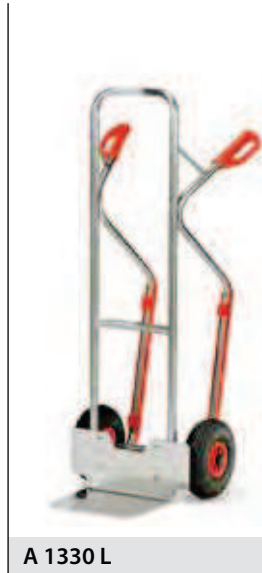

A 1330 L

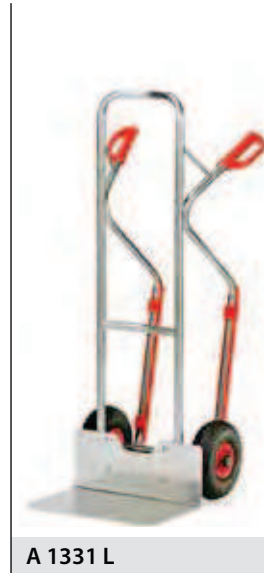

A 1331 L



**Handgriff 1762**  
mit Sicherheitsbügel für Rohr-  
Ø 27 mm.



**Kunststoff-Gleitkufen 1753**  
1 Satz mit Clips.

Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und „naturbelassen“, Alublech-schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.

Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollen-lagerung.

Bügel oben und Querstre-ben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte bei der Bestell-Nr. der Karre das „L“ durch ein „V“ ersetzen.

**A 1330 L | A 1331 L**  
mit auswechselbaren  
Kunststoff-Gleitkufen.

### Verschleißteile

**1762 Handgriff**  
mit Sicherheitsbügel  
für Rohr-Ø 27 mm.

**1753  
Kunststoff-Gleitkufen**  
1 Satz mit Clips.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schauffellänge mm	Schauffelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
<b>Alukarren</b>	A 1125 L	150	1150	250	320	570	260 x 85	9
	A 1115 L	150	1150	150	400	590	260 x 85	8
	A 1116 L	150	1150	300	480	590	260 x 85	9
	A 1325 L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9
	A 1326 L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10
	A 1330 L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9
	A 1331 L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10
<b>Handgriff</b>	1762	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kunststoff-Gleitkufen</b>	1753	-	-	-	-	-	-	-

Zubehör S. 150