


# KASTENWAGEN TYP RKW



RAL 3000

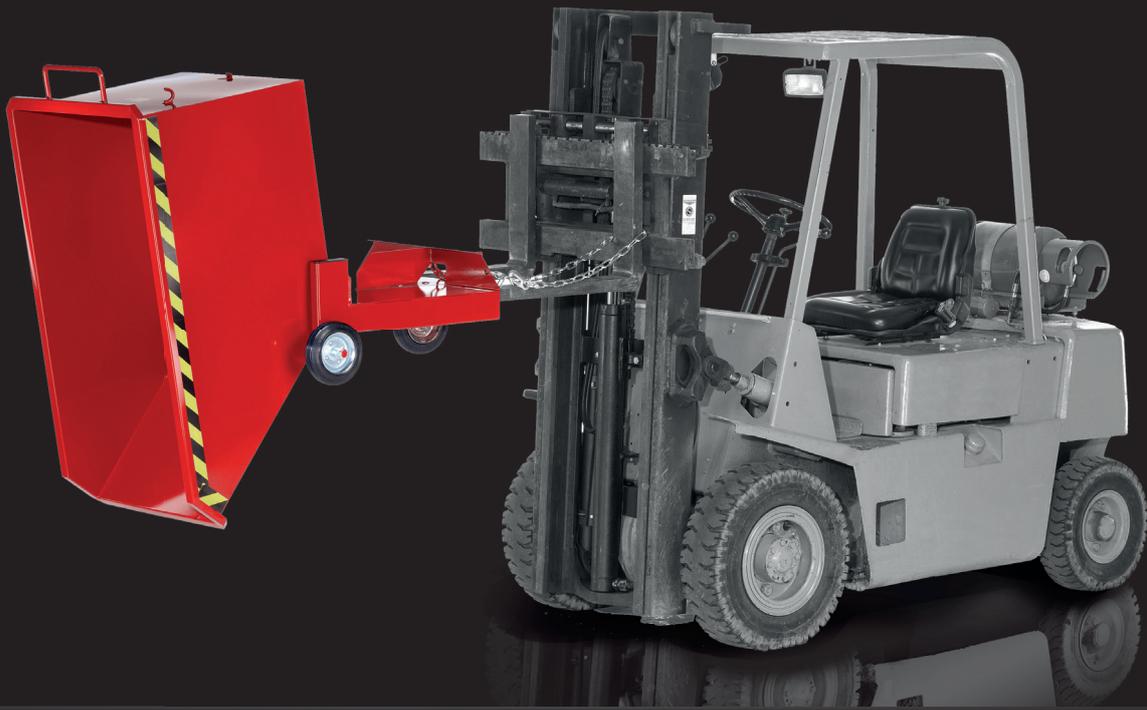

RAL 5010



RAL 6011



RAL 2004



RAL 5018



RAL 7005

## PRODUKTINFORMATIONEN

Kippwagen zur manuellen und ebenerdigen Entleerung. Durch den Griff am Kastenrücken, lässt sich das Produkt einfach Verfahren und Kippen. Der leichtlaufende Radsatz aus Vollgummi, hat einen Durchmesser von 200 mm und besteht aus zwei Bock- und einer Lenkrolle. Der Kasten ist aus 2 mm, der Grundrahmen aus 3 mm Stahlblech gefertigt. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken.

## ZUBEHÖR

- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Siebeinsatz und Ablasshahn

| ARTIKEL | AUSFÜHRUNG                      | VOLUMEN              | BREITE x TIEFE x HÖHE | SCHÜTTHÖHE | TRAGLAST | GEWICHT |
|---------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|---------|
| RKW-25  | inkl. Rollen und Einfahrtaschen | 250 dm <sup>3</sup>  | 895 x 1180 x 915 mm   | 825 mm     | 600 kg   | 60 kg   |
| RKW-40  | inkl. Rollen und Einfahrtaschen | 400 dm <sup>3</sup>  | 930 x 1440 x 1000 mm  | 910 mm     | 600 kg   | 85 kg   |
| RKW-60  | inkl. Rollen und Einfahrtaschen | 600 dm <sup>3</sup>  | 1040 x 1560 x 1125 mm | 1030 mm    | 600 kg   | 110 kg  |
| RKW-80  | inkl. Rollen und Einfahrtaschen | 800 dm <sup>3</sup>  | 1040 x 1660 x 1250 mm | 1155 mm    | 800 kg   | 130 kg  |
| RKW-100 | inkl. Rollen und Einfahrtaschen | 1000 dm <sup>3</sup> | 1240 x 1660 x 1250 mm | 1155 mm    | 800 kg   | 150 kg  |

| ARTIKEL | EINFARTSCHENMABE          |
|---------|---------------------------|
| RKW-25  | A 360 mm B 160 mm C 90 mm |
| RKW-40  | A 400 mm B 160 mm C 90 mm |
| RKW-60  | A 510 mm B 160 mm C 90 mm |
| RKW-80  | A 510 mm B 160 mm C 90 mm |
| RKW-100 | A 710 mm B 160 mm C 90 mm |

