


FASS-MULTIGRIP TYP FMG

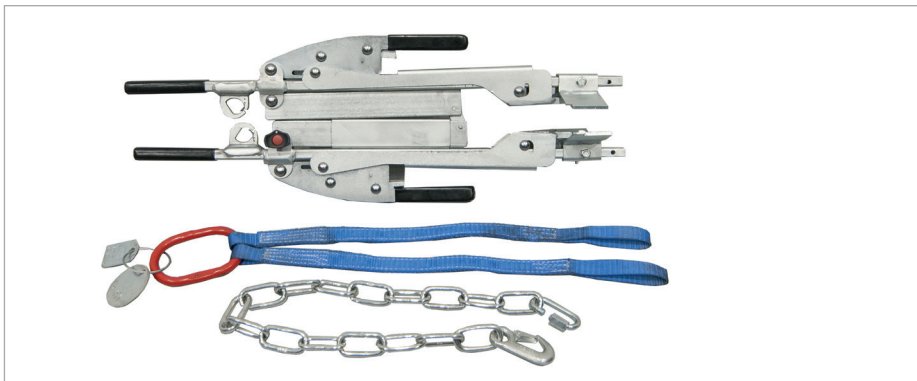


FMG zusammengeklappt, geringe Transport- und Lagermaße

Aufnehmen und Transportieren von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern

- Robuste Stahlkonstruktion
- Hebegurt und Kranöse
- Aufnahme durch Gabelstapler, Kran oder manuelles Handling
- Auch als Fass-Schlüssel für Spunddeckel einsetzbar
- Oberfläche **verzinkt**



Aufnahme mittels Gabelstapler

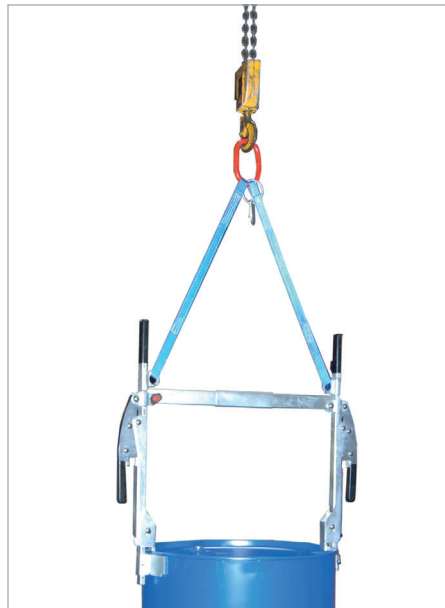

Aufnahme mittels Kran



Manuelles Handling



Der demontierte Seitenarm kann auch als Fass-Schlüssel genutzt werden

	Maße (LxBxH) (mm)	Transportmaße (LxBxH) (ca. mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)
FMG	645 x 185 x 745	820 x 300 x 100	300	9


KASSETTEN-BLECHREGAL TYP KBR



Platzsparende und übersichtliche Lagerung von Blech oder anderem Plattenmaterial

- Rahmen: stabile Stahlkonstruktion mit Durchschubsicherung
- 6 Stahlkassetten mit Einfahrtaschen für Gabelzinken, für Formate bis L x B max. 3000 x 1500 mm
- Max. Ladehöhe pro Kasette 120 mm
- Vorbereitet für die Bodenbefestigung
- Max. 12 Kassetten übereinander (2 x KBR)
- Bauseitige Verschraubung

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg/Kassette)	Gewicht (kg)
KBR 1	2240 x 1050 x 1580	1000	920
KBR 2	2740 x 1300 x 1580	1000	1186
KBR 3	3240 x 1550 x 1580	1000	1472

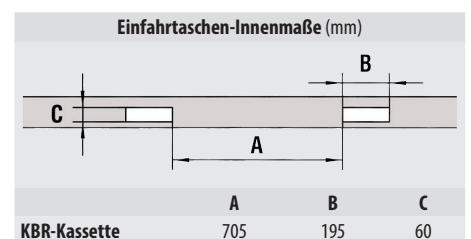

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005