
# **FASSKIPPER TYP FLEX**



FLEX-HK, Entleerung 200-I-Stahl-Spundfass



FLEX-HK, Entleerung 60-I-Stahl-Spundfass

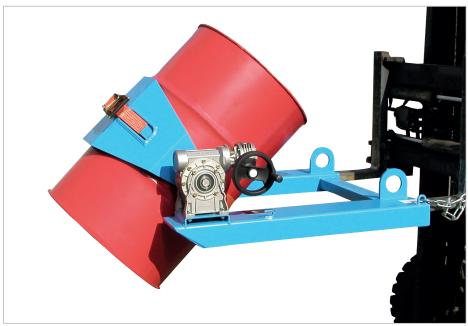

FLEX-K, Entleerung 240-I-Müllbehälter







Ablage auf Regal-Fasspalette RP

	Kippvorgang	Maße (LxBxH)	Tragfähigkeit	Drehbereich	Gewicht
	(mit)	(mm)	(kg)	(Grad)	lack. / verz. (kg)
FLEX-HK	Handkurbel	1000 x 1070 x 405	300	360	70 / 77
FLEX-K	Kette	1000 x 1000 x 405	300	360	75 / 82
RP		1115 x 580 x 140	300	360	16



- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Tragfähigkeit 300 kg
- 360° Drehbereich
- Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran

# Ausführungen

### **FLEX-HK**

Kippvorgang mit Handkurbel

Kippvorgang mit Kette

### Zubehör

Regal-Fasspalette RP

# Sonderausführungen lieferbar z.B.

Ex-geschützte Ausführung gemäß der Richtlinie 2014/34/EU



Regal-Fasspalette RP

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)					
	A				
c			- В		
	Α	В	C		
FLEX	650	170	75		