

FASSWENDEZANGE TYP FWZ



Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FWZ 60	320x 805x 905	100	22 / 24
FWZ 200	425x1105x1350	300	58 / 62


FASSKLEMME TYP FKL



Zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern

- Selbsttätige Sicherung
- Oberfläche **RAL 2000**

	Maße /LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
FKL	125 x 585 x 545	350	10

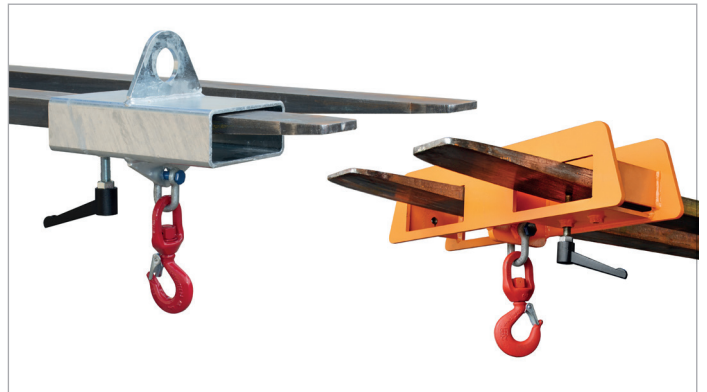

Lasthaken (Seite 54) als optimale Ergänzung für alle Produkte auf diesen Seiten

SCHERENGREIFER TYP LG



Zur Aufnahme von liegenden 200-l-Stahl-Spundfässern

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LG	1020 x 100 x 450	360	6 / 6

FASSZANGE TYP LGZ



Zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LGZ	740 x 200 x 410	300	5 / 5

Oberfläche: **RAL 2000** **RAL 5012** feuerverzinkt