



MAGNETISCHE ANTI-RUTSCH-AUFLAGEN / DAGS

Vielseitige rutschfeste Auflagen für die unterschiedlichsten Ladungen

*Bietet hervor-
ragenden*

*Schutz bei der
Handhabung
empfindlicher
Materialien.*

EINSATZBEREICHE

Die magnetischen Anti-Rutsch-Auflagen / DAGS eignen sich ideal zur Handhabung der unterschiedlichsten Lasten. Ausgelegt für den Einsatz in jedem beliebigen Industriesektor, in dem mit Gabelzinken palettenlose Produkte angehoben werden können. Die vielseitigen magnetischen Anti-Rutsch-Auflagen erhöhen die Sicherheit bei der Handhabung von Ladungen mit glatten Oberflächen, sind aber auch für den Schutz empfindlicher Oberflächen wie beispielsweise lackiertes oder pulverbeschichtetes Metall geeignet.

Wenn der Fahrer des Gabelstaplers eine sperrige oder rutschige Ladung wie beispielsweise Metallbehälter oder Metallprofile handhaben muss, kann er innerhalb von Sekunden die Auflagen an den Gabelzinken anbringen und auf diese Weise die Stabilität erhöhen und die Gefahr verringern, dass die Ladung von der Gabelzinke rutscht.

OPTIONEN


- Natürlicher gelber Kautschuk aus der Möbel- oder Lebensmittelindustrie
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Für die verschiedensten „metallischen“ Hebevorrichtungen einsetzbar

MERKMALE

- Innerhalb von Sekunden mühelos ohne mechanische oder elektrische Arbeitsschritte anzubringen und abzunehmen
- Haften sicher an den Gabelzinken
- 70 Durometer (Shorehärte A) Außenschicht aus schwarzem Kautschuk, Innenkern aus Metall und magnetischer Innenschicht
- Beständig gegenüber Abrieb, atmosphärischen Substanzen und Öl
- Rippendesign sorgt für zusätzlichen Reibungskoeffizienten
- Gut erreichbar auf jeder beliebigen flachen Oberfläche des Gabelstaplers unterzubringen
- Geringes Gewicht – keine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Fahrzeugs
- Wärmebeständig bis 80°C



MAGNETISCHE ANTI-RUTSCH-AUFLAGEN / DAGS

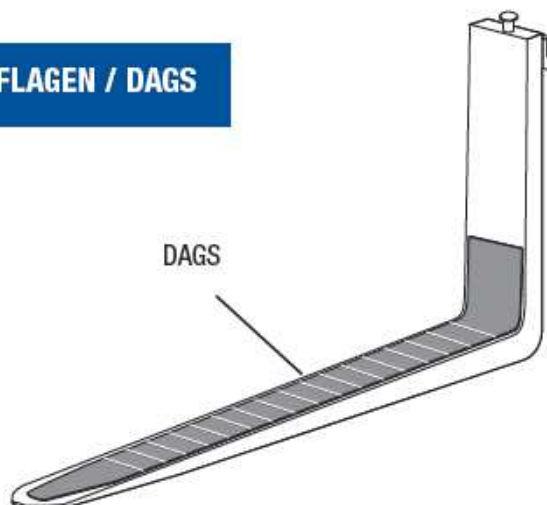

Katalogbestellnr.	Beschreibung	Beschreibung für 2. Abdeckung, falls erforderlich	Eigengewicht kg	Minimale Gabelbreite mm	Gabellänge mm	Auflagenstärke mm
RB (schwarzes Gummi – Paar)						
6538417	DAGS B 1400/960/80 P-B2	–	3,5	80	bis zu 1300	6-7
6538260	DAGS B 1400/960/98 NP	–	2,7	100	bis zu 1150	6-7
6538262	DAGS B 1400/1150/98 NP	–	3,2	100	über 1150	6-7
6538263	DAGS B 1400/1370/98 N	–	3,4	100	über 1400	6-7
6538264	DAGS B 1400/960/118 P	–	3,5	120 -130	bis zu 1150	7-9
6538265	DAGS B 1550/1150/118 P	–	4,0	120 - 130	über 1150	7-9
6538266	DAGS B 1550/1370/118	–	4,9	120 - 130	über 1400	7-9
6538267	DAGS B 2000/1650/118	–	5,7	120 - 130	über 1700	7-9
6538268	DAGS B 2500/2150/118 H2F1	1500/1150/118 H1F2	11,5	120 - 130	über 2150	7-9
6538412	DAGS B 1400/960/148 P	–	4,4	150 - 200	bis zu 1150	7-9
6538413	DAGS B 1550/1150/148 P	–	5,0	150 - 200	über 1150	7-9
6538414	DAGS B 1550/1370/148	–	6,2	150 - 200	über 1400	7-9
6538415	DAGS B 2000/1650/148	–	7,2	150 - 200	über 1700	7-9
6538416	DAGS B 2500/2150/148 H2F1	1500/1150/148 H1F2	14,3	150 - 200	über 2150	7-9



Magnetische Gabelabdeckungen helfen, rutschige, sperrige
Ladungen zu stabilisieren.