




Cascade DAGS

Magnetische Anti - Rutsch - Auflagen

**** Ausführungen und Maße ****

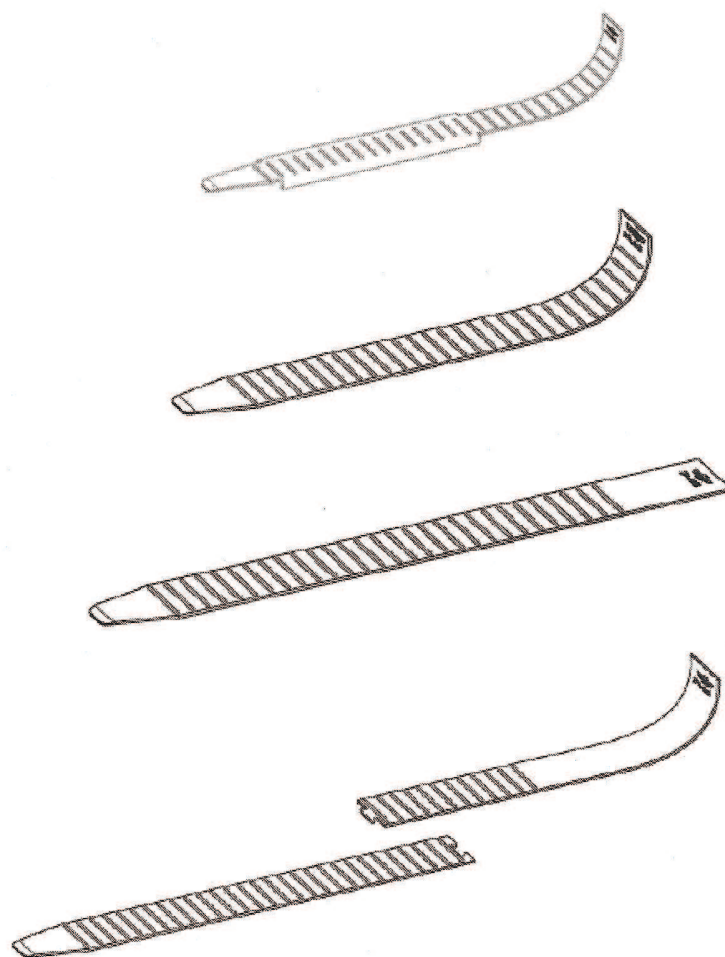


Ausführung mit magnetischer Fixierung am Gabelrücken und Kantenschutz

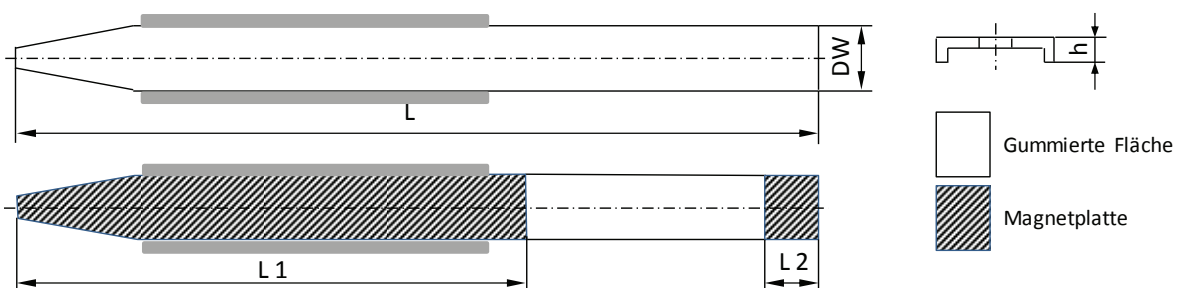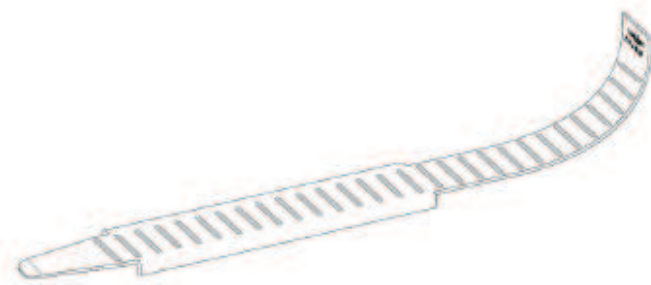

Artikel-Nr.	Verwendbar für Gabelzinken-Abmessungen		DAGS – Abmessungen und Gewicht					
	Gabelbreite	Tragschenkel-länge	Breite	Länge			Dicke	Stückgewicht
			DW	L	L1	L2		
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
6538417	80	1000 – 1300	78	1400	940	70	9	7,0

Hinweis: Die oben dargestellte DAGS handelt es sich um eine Ausführung mit Kantenschutz (Höhe 22mm, Dicke 7 mm).

Ausführung mit magnetischer Fixierung am Gabelrücken; Rippenprofil

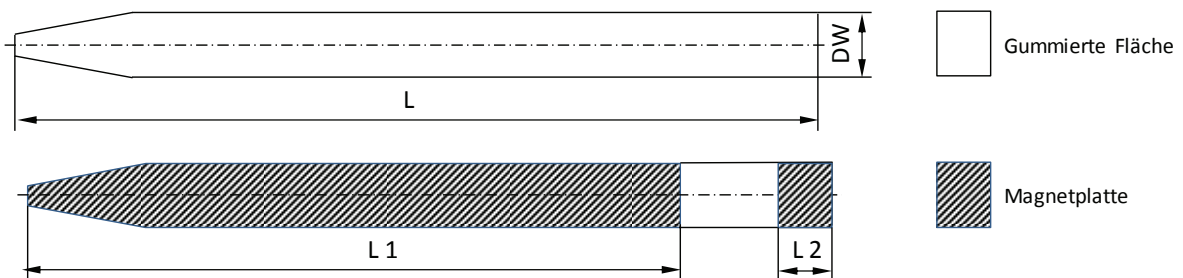


Artikel-Nr.	Verwendbar für Gabelzinken-Abmessungen		DAGS – Abmessungen und Gewicht					
	Gabelbreite	Tragschenkel-länge	Breite	Länge			Dicke	Stückgewicht
			DW	L	L1	L2		
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
6543009	80	800 – 990	78	1200	740	70	9	4,2
6541822	80	1000 – 1190	78	1400	940	70	9	4,8
6541823	80	1200 – 1390	78	1550	1130	70	9	5,9
6542032	100	800 – 990	98	1200	740	70	9	5,0
6538260	100	1000 – 1190	98	1400	940	70	9	5,4
6538262	100	1200 – 1390	98	1550	1130	70	9	6,4
6538264	120 - 130	1000 – 1190	118	1400	940	95	9	7,0
6538265	120 - 130	1200 – 1390	118	1550	1130	95	9	8,0
6538142	150 - 200	1000 – 1190	148	1400	940	95	9	8,8
6538413	150 - 200	1200 – 1390	148	1550	1130	95	9	10,0

Farbechte Gummierung – Farbe Schwarz

6544311	100	800 – 990	98	1200	740	70	9	5,0
6544312	100	1000 – 1190	98	1200	940	70	9	5,4
6544313	100	> 1150	98	1200	1130	70	9	6,4
6544314	120 - 130	< 1150	118	1400	940	95	9	7,0
6544315	120 - 130	> 1150	118	1550	1130	95	9	8,0
6544317	150 - 200	1000 – 1190	148	1400	940	95	11	8,8
6544318	150 - 200	1200 - 1390	148	1550	1130	95	11	10,0


Hinweis: Die Magnetplatte am Ende der DAGS (Maß L2) dient der Fixierung am Gabelrücken.

Ausführung ohne magnetische Fixierung am Ende zur Auflage auf den Tragschenkel; Rippenprofil

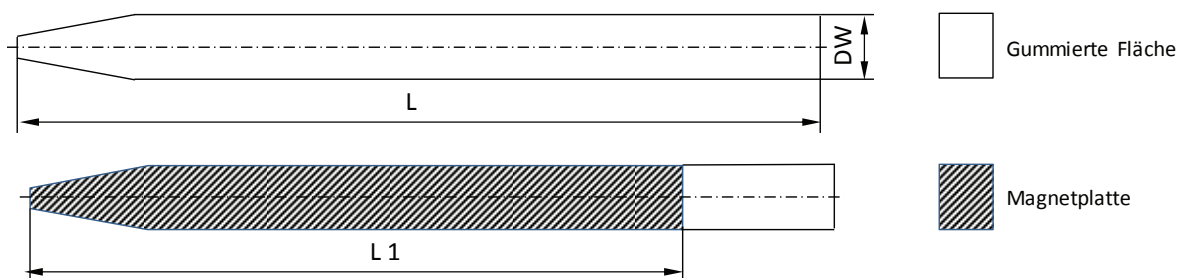

Artikel-Nr.	Verwendbar für Gabelzinken-Abmessungen		DAGS – Abmessungen und Gewicht				
	Gabelbreite	Tragschenkel-länge	Breite	Länge		Dicke	Stückgewicht
			DW	L	L1		
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
6541824	80	1400 – 1600	78	1550	1330	9	6,0
6538263	100	1400 – 1600	98	1550	1330	9	6,8
6538266	120 – 130	1400 – 1690	118	1550	1330	9	9,8
6538267	120 – 130	1700 – 2050	118	2000	1630	11	11,4
6538414	150 – 200	1400 – 1600	148	1550	1330	11	12,4
6538415	150 – 200	1700 – 2050	148	2000	1630	11	14,4
Farbechte Gummierung – Farbe Schwarz							
6544316	120 - 130	> 1400	118	1550	1330	9	9,8
6544319	150 – 200	> 1400	148	1550	1330	11	12,4

Geteilte Ausführung für Tragschenkel > 2200mm; Rippenprofil

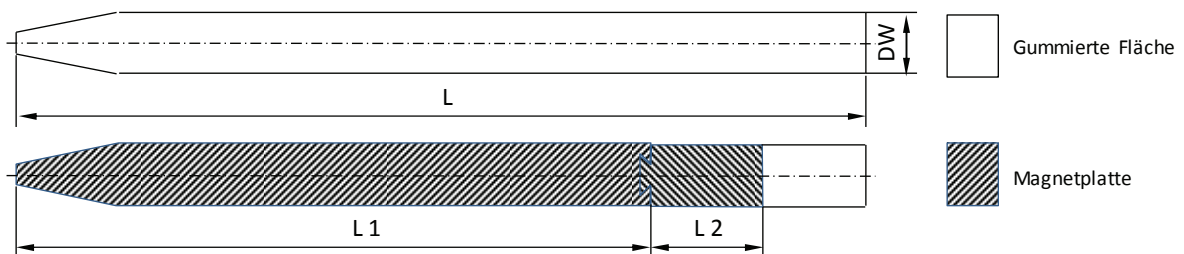

Artikel-Nr.	Verwendbar für Gabelzinken-Abmessungen		DAGS – Abmessungen und Gewicht					
	Tragschenkel-breite	Tragschenkel-länge	Breite	Länge			Dicke	Stück-gewicht
			DW	L	L1	L2		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
6538268	120 – 130	2200 – 2250	118	2473	1320	790	11	23,0
6538416	150 - 200	2200 - 2550	148	2473	1318	790	11	28,6