BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW 21-24

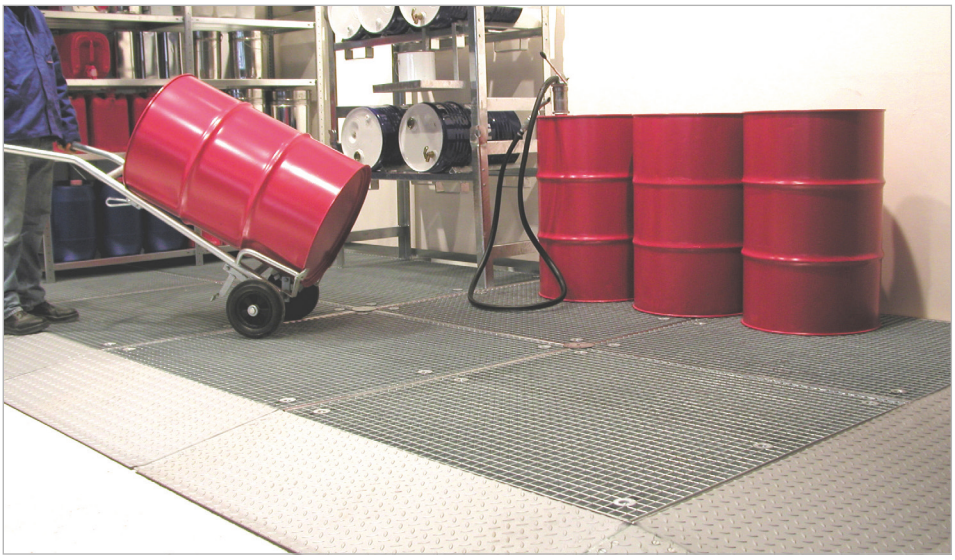

8 x BSW + 5 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Zubehör: Fasskarre Typ FP-V, Fassregale Typ FR)

Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

- Flächenlast 5000 kg/m²
- Radlast 500 kg
- Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- **Bodenschutzwannen Typ BSW**, Bauhöhe 78 mm, mit verzinktem Gitterrost
- **Auffahrrampen Typ AR**
- **Auffahrecken Typ AE**
- **Kreuzverbinder Typ KV**, verzinkt
- **Wannenverbinder Typ WV**, verzinkt

	Bodenschutzwannen				Auffahrrampen			Auffahrecke	Kreuzverbinder	Wannenverbinder		
Typ	**BSW 21**	**BSW 22**	**BSW 23**	**BSW 24**	**AR 21**	**AR 22**	**AR 23**	**AE 24**	**KV 24**	**WV 21**	**WV 22**	**WV 23**
Maße (LxBxH) (mm)	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	Ø 120 Höhe 20	1350x55x30	1900x55x30	2850x55x30
Auffangvolumen (l)	79	112	168	235	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW 121-126

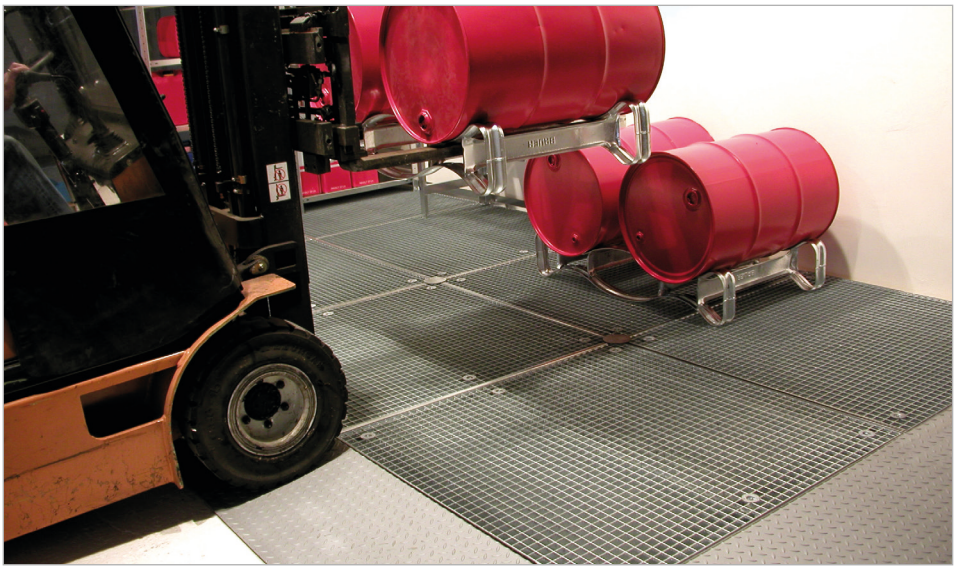

8 x BSW + 5 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Zubehör: Fasspaletten Typ FP-2, Fassregale Typ FR)

Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

- Wie Typ BSW 21-24, jedoch Bodenschutzwannen mit einer Bauhöhe von 123 mm

Zubehör

- Einleitbleche für Wandabschluss, verzinkt
- Weiteres Zubehör siehe Seite 107

Übereinstimmungserklärung (üHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

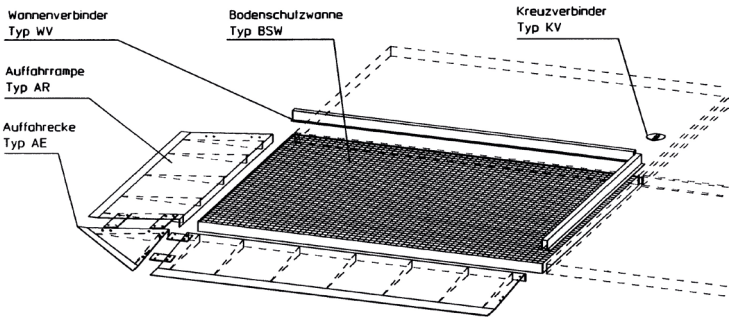

	Wannenverbinder				Kreuzverbinder
Typ	**WV 121**	**WV 122**	**WV 123**	**WV 124**	**KV 24**
Länge (mm)	500	1000	2000	2500	Ø 120 H 16

	Bodenschutzwannen						Auffahrrampen				Auffahrecke
Typ	**BSW 121**	**BSW 122**	**BSW 123**	**BSW 124**	**BSW 125**	**BSW 126**	**AR 121**	**AR 122**	**AR 123**	**AR 124**	**AE 124**
Maße (LxBxH) (mm)	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
Auffangvolumen (l)	22	40	80	178	111	223	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	25	46	80	155	111	187	26	50	97	120	23

Oberfläche: verzinkt **Auf Anfrage:** Edelstahl