

GEFAHRSTOFF-DEPOT TYP GD



Typ GD-C, GD-B und GD-A mit Typ GR-C



Typ GD-A mit Typ GR-B

Typ GD-B mit Typ FA 60-1

Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Klein- gebinden kombinierbar

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe

Ausführungen

Typ GD-A

- Für Innenbereich
- Spritzschutzwände
- Sicherungskette

Typ GD-B

- Für Außenbereich
- Spritzschutzwände
- Witterungsbeständige GfK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern
- Zylinderschloss

Typ GD-C

- Für Innenbereich
- Wände und Haube aus Gitter für natürlichen Luftwechsel
- Zylinderschloss

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)


- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 (Typ GD-A und Typ GD-C)
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C (Typ GD-B)
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
GD-A	2	1420 x 800 x 1365	224	175
GD-B	2	1455 x 830 x 1450	224	198
GD-C	2	1450 x 815 x 1370	224	184

► Zubehör siehe Seite 107

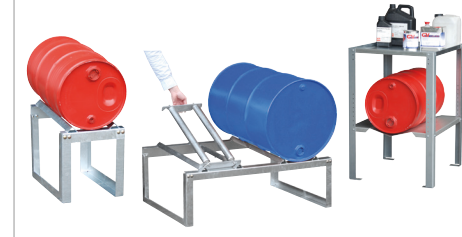

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt