



ABSTANDSHALTER TYP AH



AH-I

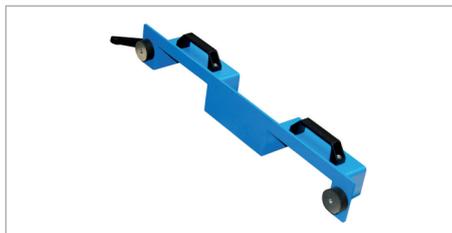

AH-II

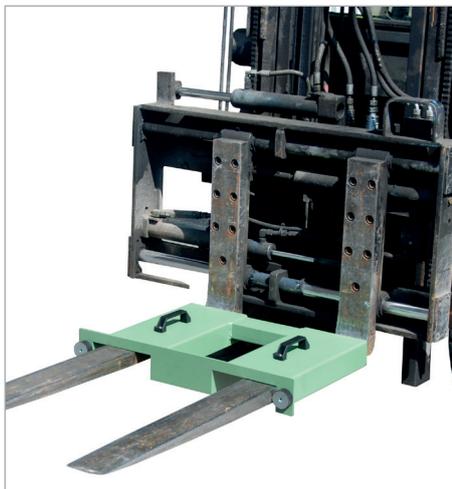

AH-II

Verhindert das Herausstehen der Gabeln beim Palettenhandling

- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Einfahrtaschen-Breite: 200 mm
- Einfahrtaschen-Abstand: 200 mm
- Griffe für manuelles Handling
- Gummianschlagschutz

	Maße (LxBxH mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AH-I	110 x 700 x 100	6 / 7
AH-II	490 x 700 x 100	13 / 14

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005


feuerverzinkt

PALETTENZUG TYP PZ



Ein zeitsparender Helfer beim Entladen von Paletten vom LKW

- Einsetzbar für Paletten, die durch die Gabelzinken nicht erreichbar sind
- Schnelles und sicheres Einsetzen in die Palette
- Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Auf Wunsch mit zusätzlicher Lackierung
- Platzsparende Lagerung durch abnehmbare und zerlegbare Führungsstange mit Handgriff

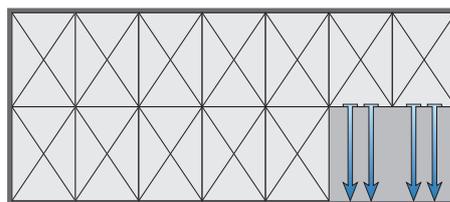

Einsetzen in die Palette



Heranziehen der Palette mittels Gabelstapler in die „Erste Reihe“

	Maße (LxB) (mm)	Transportmaße (LxBxH) (mm)	Zuggewicht (kg)	Kettenlänge (mm)	Gewicht verzinkt (kg)
PZ	1170 x 610	540 x 630 x 225	1000	1820	17

Oberfläche:

feuerverzinkt

RAL 3000