

Stationäre Tankanlagen für Diesel CEMO CUBE 980 L PG 4

Komplettstation Basic und Premium mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-589

kompakte Bauform, einfach zu bedienen

- alle Komponenten auf optimaler Arbeitshöhe
- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung 1"
- Elektropumpe 230 V, 56 l/min*
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien (Outdoor-Ausführungen)
- mit Staplertaschen für den innerbetrieblichen Transport
- komplett montiert
- Ausführung mit ADR-Zulassung siehe Seite 47



CUBE 980 I
Indoor Basic



CUBE 980 I
Outdoor Premium

integrierte Auffangwanne



Tank mit integrierter Auffangwanne bietet doppelte Sicherheit



Indoor Basic
4 m Befüllschlauch DN 19, ohne Klappdeckel



Outdoor Basic
4 m Befüllschlauch DN 19, mit Klappdeckel



Indoor Premium Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, ohne Klappdeckel



Outdoor Premium Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, mit Klappdeckel

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	Versand
Indoor Basic 4 m Befüllschlauch DN 19, ohne Klappdeckel	130 x 112 x 118	107	11628	
Outdoor Basic 4 m Befüllschlauch DN 19, mit Klappdeckel	130 x 112 x 118	119	11629	
Indoor Premium Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, ohne Klappdeckel	130 x 112 x 118	130	11630	
Outdoor Premium Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, mit Klappdeckel	130 x 112 x 118	141	11631	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf.

Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

Mobile Tankanlagen für Diesel MIT ADR-ZULASSUNG

CEMO CUBE MOBIL 980 L PG 4

Diesel

Zugelassen für den Transport nach ADR
Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b).***
Zugelassen als Lagertank mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-589

- kompakte Bauform, einfach zu bedienen
- mit integrierter Schwallwand
- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung 1" mit Absperrventil
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel
- integrierte Staplertaschen
- integrierte Tragegriffe
- komplett montiert



Tank mit integrierter Auffangwanne bietet doppelte Sicherheit

ergonomisch und kompakt

unterfahrbar

Zugelassen zur Lagerung und zum Transport



CUBE Mobil 980 L Premium

Ausführung Basic

mit leistungsfähiger Elektropumpe, 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) und Automatik-Zapfpistole

Ausführung Premium

mit leistungsfähiger Elektropumpe, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25, Zähler, Filter mit Wasserabscheider und Automatik-Zapfpistole



Ausführung ohne Pumpe mit Schnellkupplung




Ausführung mit Handpumpe 60 l/min

Pumpen


Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min*

Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min*

Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min*

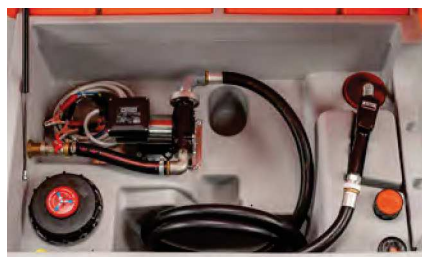

Ausführung Basic mit Cematic Duo 24/12 V

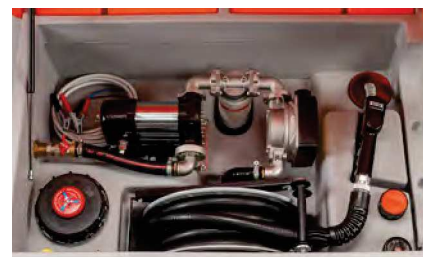

Ausführung Premium mit Bipump 12 V

CEMO CUBE MOBIL 980 L OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
980 ohne Pumpe mit Schnellkupplung	980	130 x 112 x 118	102	11677
980 mit Handpumpe 60 l/min, 4 m Befüllschlauch DN 19, Zapfventil	980	130 x 112 x 118	117	11678

CEMO CUBE MOBIL 980 L MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung		
				Bipump 12 V	Cematic Duo 24/12 V	Cematic 230 V
980 Basic	980	130 x 112 x 118	123	Best.-Nr. 11632	Best.-Nr. 11634	Best.-Nr. 11636
980 Premium	980	130 x 112 x 118	145	Best.-Nr. 11633	Best.-Nr. 11635	Best.-Nr. 11637

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.
*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.