FASSLIFTER TYP RS

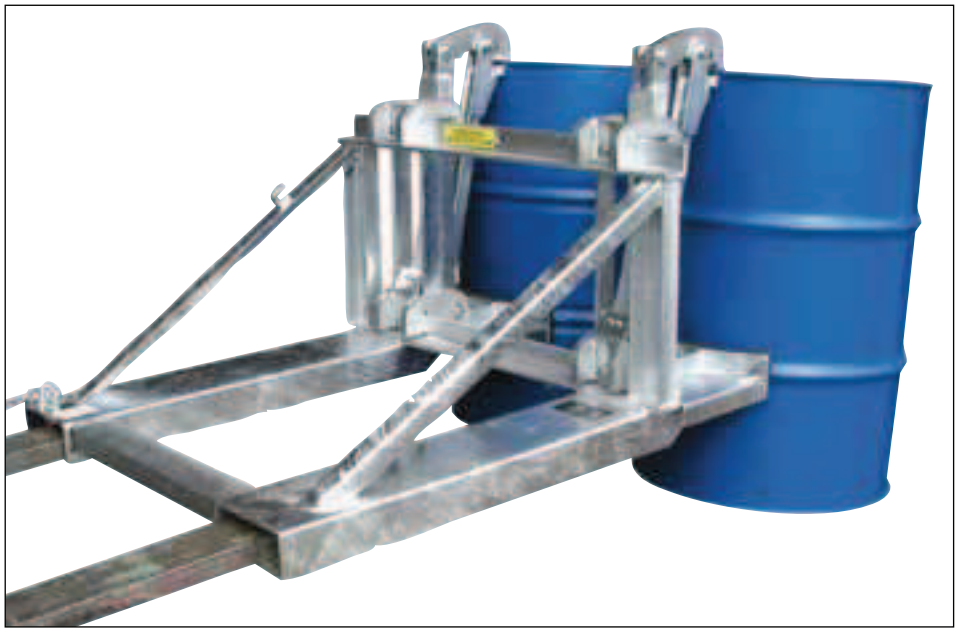

Typ RS-II/M

Typ RS-I/M

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

- stabile Stahlblechkonstruktion
- übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Ausführungen

Typ RS/M

- für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer

Typ RS/91

- für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
- mit breiter Fassrandauflage

Zubehör

- Stützfüße für Pratzenstapler
- hydraulische Klemmsicherung

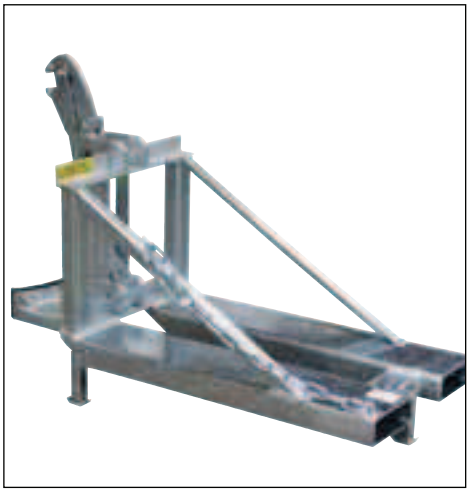

Typ RS-I/M
mit Stützfüßen für Pratzenstapler (Zubehör)

Typ RS-I/91
mit hydraulischer Klemmsicherung (Zubehör)

breite Fassrandauflage (Typ RS/91)

Ex-geschützte Ausführungen gemäß

ATEX 95

für folgende Produkte lieferbar:

- Fasslifter Typ RS Seite 62/63
- Fasskipper Typ FLEX Seite 67
- Liftomat Typ L Seite 68
- Fassheberoller Typ FHR Seite 68

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
RS-I/91	1	800	1295 x 585 x 925	240	150 x 65	94
RS-I/M	1	800	1290 x 585 x 930	240	150 x 65	94
RS-II/91	2	1600	1185 x 960 x 925	540	150 x 65	139
RS-II/M	2	1600	1180 x 960 x 930	540	150 x 65	139

Oberflächen: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSLIFTER TYP RS/D 91

Typ RS-I/D 91

Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten
- Grundrahmen baugleich wie Typ RS-/M
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
RS-I/D 91	1	800	1290 x 585 x 810	240	150 x 65	94
RS-II/D 91	2	1600	1290 x 960 x 810	540	150 x 65	139

FASSLIFTER TYP RS 60

Typ RS 60-I, einsetzbar für Fässer ab 500 mm Höhe mit oberem Rand

Der Fasslifter für gefüllte 60-l-Stahl-Spundfässer

- stabile Konstruktion
- übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Auch Sonderkonstruktionen lieferbar: z.B. für 30- / 50-l-Bierfässer

Zubehör

- Stützfüße für Pratzenstapler

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95

Typ	max. Anzahl (60-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 405 x 560	120	140 x 60	32
RS 60-II	2	200	1050 x 645 x 560	360	140 x 60	45

Oberflächen: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSGREIFER TYP BF

Typ BF-II/MK

Transport von gefüllten 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern

- Greiferkopf höhenverstellbar
- selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Gummianschlagschutz

Typ BF-II/MK

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquer-schnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
BF-I/MK	1	500	1000 x 585 x 1000	240	150 x 65	95
BF-II/MK	2	1000	1000 x 960 x 1000	540	150 x 65	143
BF-III/MK	3	1000	1000 x 1560 x 1000	540	150 x 65	196

FASSGREIFER TYP FK

Typ FK-II

Aufnahme und Transport von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern

- Ausführung für 1 oder 2 Fässer
- selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

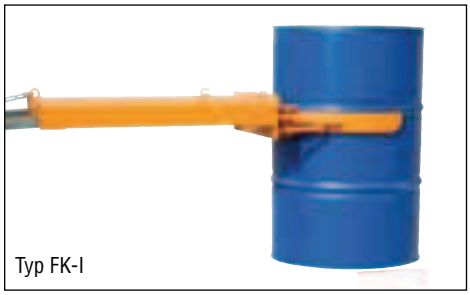

Typ FK-I

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquer-schnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FK-I	1	500	1350 x 620 x 145	260	150 x 65	67
FK-II	2	1000	1350 x 1230 x 145	260	150 x 65	99

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt

FASSGREIFER TYP LF

Heben und Transportieren von liegenden 200-l-Stahl-Spundfässern.

Besonders geeignet für die Beschickung von Fassregalen

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Gabelabstand (mm)	max.Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
LF	980 x 930 x 120	300	390	150 x 50	28

FASSHEBER TYP FH

Ideales Handling von 120-, 150-, 220-l-Kunststofffässern

- die Greifklammern gewährleisten einen sicheren Transport
- Kunststoff-Deckelfässer palettenlos stapeln

Typ	max. Fassanzahl (Stück/l)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabel-abstand (mm)	max. Gabelquer-schnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FH-I	1 / 120	300	1350 x 505 x 385	260	150 x 65	60
FH-I	1 / 220	360	1400 x 600 x 485	260	150 x 65	69
FH-II	2 / 120	600	1350 x 980 x 385	260	150 x 65	87
FH-II	2 / 220	720	1400 x 1160 x 485	260	150 x 65	107

FASSWENDER TYP FW

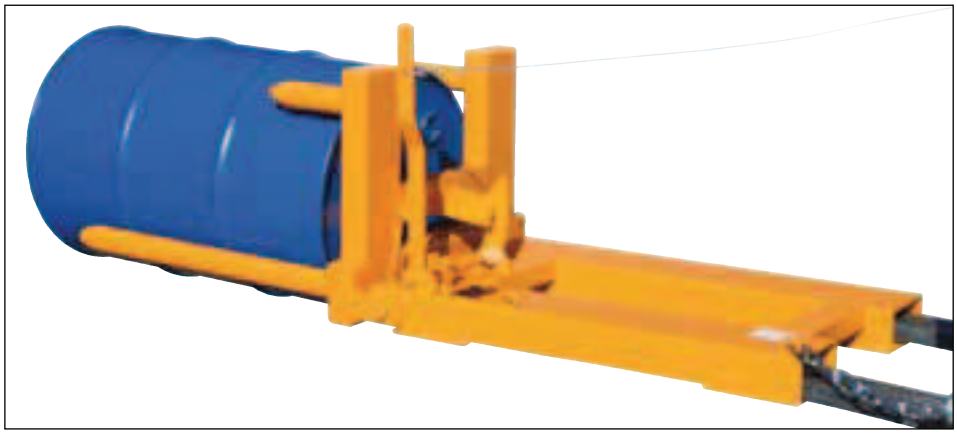

Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern

- Beschickung von Fassregalen usw.

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquer-schnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FW-I	1	300	1875 x 700 x 545	290	150 x 60	102
FW-II	2	600	1875 x 1320 x 545	620	150 x 60	150

Oberflächen: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSKIPPER TYP FD

Typ FD/K

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahldeckelfässern

- stabiler Grundrahmen
- selbsthemmendes Getriebe
- Fasshalterung mit Exzenterverschluss
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Ausführungen

Typ FD-K

- Kippvorgang mit Endloskette
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ FD-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ FD-H

- Kippvorgang mit Hubzylinder
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ FD-SK

- Kippvorgang mit Endloskette
- Aufnahmen für Kran und Gabelstapler

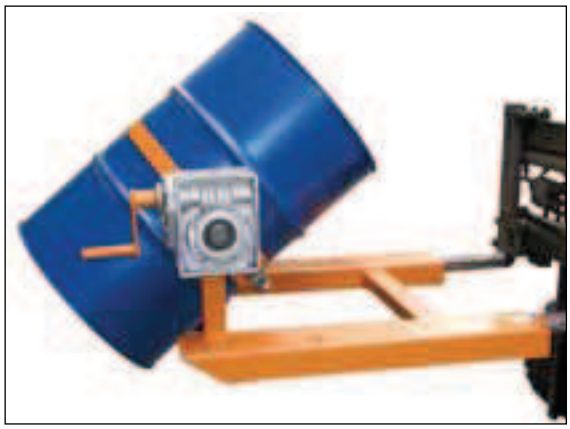

Typ FD/HK

Typ FD/SK

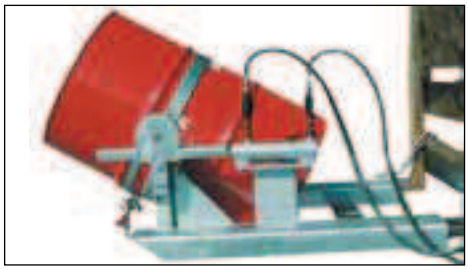

Typ FD/H

FASSKIPPER TYP FD/L

Typ FD/L-HK

Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern, Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Ausführung wie Typ FD, jedoch mit angeschraubter Drehvorrichtung

Ausführungen

Typ FD/L-K

- Kippvorgang mit Endloskette
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ FD/L-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ	ø Fass (mm)	Tragkraft (kg)	Drehbereich (Grad)	Kippvorgang (mit)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FD/K	560	360	360	Kette	650	150 x 60	76
FD/HK	560	360	360	Kurbel	650	150 x 60	70
FD/H	560	360	180	Hubzylinder	650	150 x 60	75
FD/SK	560	360	360	Kette	350	180 x 70	79
FD/L-HK	490-590	360	270	Kurbel	540	150 x 60	135
FD/L-K	490-590	360	270	Kette	540	150 x 60	141

Oberflächen: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSKIPPER TYP FLEX

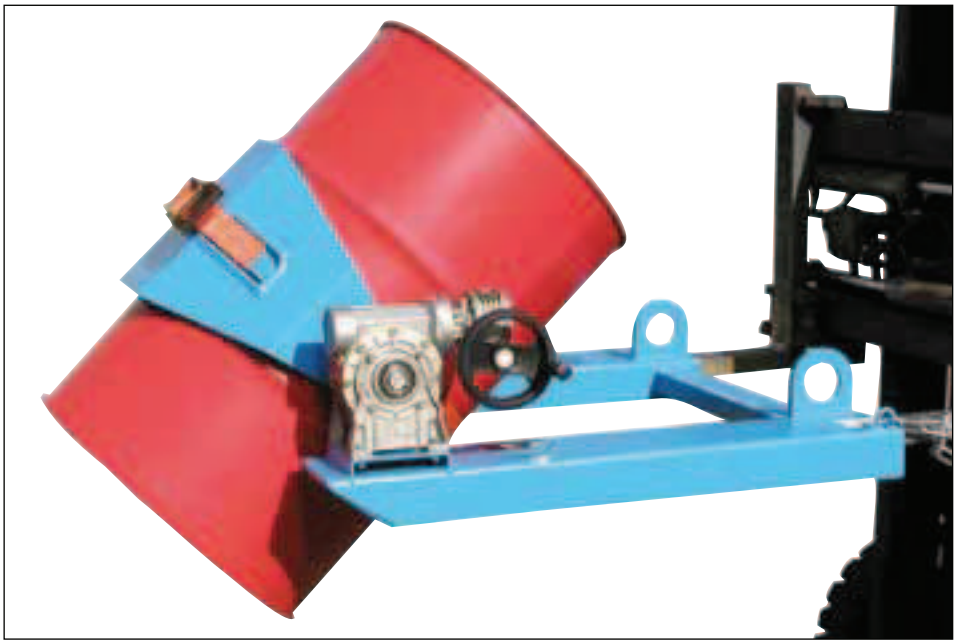

Typ FLEX-HK, Entleerung 200-l-Stahl-Spundfass

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Tragfähigkeit 300 kg
- 360° Drehbereich
- Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran

Ausführungen

Typ FLEX-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel

Typ FLEX-K

- Kippvorgang mit Kette

Zubehör

- Regal-Fasspalette Typ RP

Typ FLEX-HK, Entleerung 60-l-Stahl-Spundfass

Typ FLEX-K

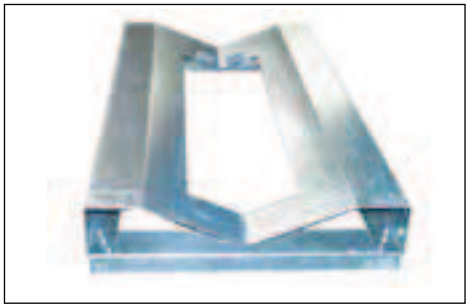

Typ FLEX-HK, Entleerung 240-l-Müllbehälter

Regal-Fasspalette Typ RP in Verbindung mit Fasskipper Typ FLEX, die ideale Kombination um stehende Fässer in Regale einzulagern.

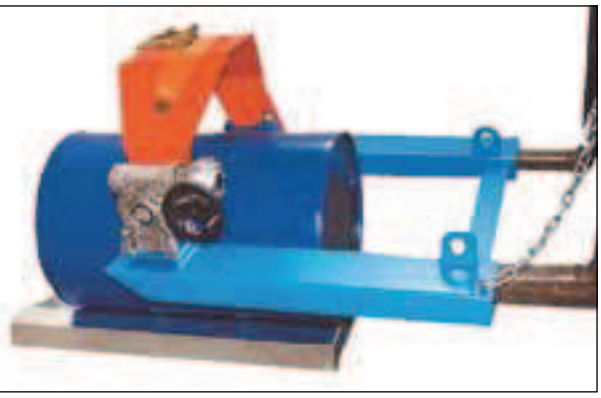

Ablage auf Regal-Fasspalette Typ RP

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Drehbereich (Grad)	Kippvorgang (mit)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FLEX-HK	1000 x 1000 x 430	300	360	Handkurbel	650	150 x 60	70
FLEX-K	1000 x 1000 x 430	300	360	Kette	650	150 x 60	75
RP	1114 x 580 x 140	300	360		300	130 x 65	16

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt

LIFTOMAT TYP L

Typ L/M 1300 Typ L/E 1300

Typ	Ausführung	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	pro Hub (mm)	Hubhöhe (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Drehbereich (Grad)	Gewicht lack. (kg)
L/M 600	hydraulisch	1270 x 1120 x 1230	350	18	450	600	270	156
L/M 1300	hydraulisch	1350 x 1120 x 1915	350	18	1100	1300	270	192
L/E 1300	elektrohydraulisch	1350 x 1120 x 1915	350	--	1100	1300	270	220

Dosierte Fassentleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Drehbereich bis 270°
- 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit Feststeller
- sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluss und obere Spindelhalterung
- mit Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe

Ausführungen

Typ L/E

- elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230 V Anschluss

Typ L/M

- hydraulische Ausführung mit Handpumpe

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95 (Typ L/M)

FASSHEBEROLLER TYP FHR

Typ FHR 600 G Typ FHR 600 K

Typ	Palettenbreite (mm)	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	Breite außen (mm)	Breite innen (mm)	Höhe (mm)	Hubhöhe (mm)	Gewicht lack. (kg)
FHR 600 G	800	300	990	1125	845	1320	600	109
FHR 600 K	800	300	990	1125	845	1320	600	109

Fässer aufnehmen und transportieren

- geeignet für die Beschickung von Auffangwannen, Gefahrstoff-Depots, Fass-Stapelpaletten usw.
- mit Zugdeichsel
- Lenkrollen Ø 180 mm, Bockrollen Ø 80 mm
- Oberflächen

RAL 2000 | RAL 5012 | feuerverzinkt

Typ FHR 600 G

- für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Kunststoffdeckelfässer, Rechteckfässer und konische Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer
- Sonderausführungen lieferbar z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95

Typ FHR 600 K

- mit Fassklammer für Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern

Oberflächen: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASS-HANDCAR TYP FHC

Transportgerät für 200-l-Stahl-Spundfässer und Stahl-Deckelfässer

- Aufnehmen und Absetzen des Fasses erfolgt kontrolliert
- durch seitliche Fassaufnahme werden weder Fassboden noch die Spannringe bei Deckelfässern beschädigt
- Oberfläche lackiert RAL 2000 RAL 5012

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
FHC	1	250	39

FASSROLLWAGEN TYP FRW

Leichter und sicherer Transport von Fässern bis Ø 600 mm

- Konstruktion aus Stahlblech
- 3 Ausführungen
- mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Oberflächen siehe Farbtabelle

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Ø innen (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
FRW-I	660 x 620 x 160	610	300	10
FRW-II	625 x 620 x 210	610	300	12
FRW-III	700 x 620 x 1025	610	300	19

FASSPALETTE TYP FP

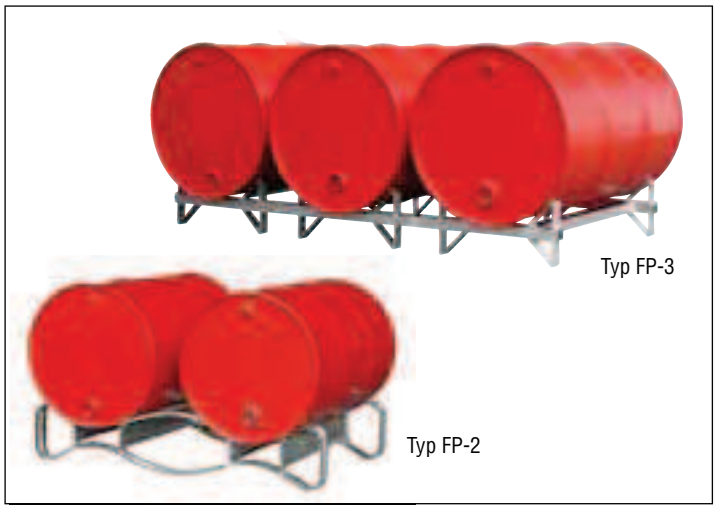

Liegende Lagerung von 200-l-Fässern

- 5-fach stapelbar
- max. Zinkenbreite 150 mm
- Oberfläche feuerverzinkt

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Aufbaumaße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
FP-2	2	1280 x 750 x 250	22
FP-3	3	1670 x 775 x 200	30

FASSKARRE TYP FP-V/FP-L

Erheblich geringerer Kraftaufwand bei der Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern

- mit Pendelachse, optimale Gewichtsverlagerung
- selbststehend und dadurch platzsparendes Abstellen
- gefahr- und mühelos können Fässer auf Paletten gestellt oder abgenommen werden
- mit Vollgummi- (Typ FP-V) oder Luftbereifung (Typ FP-L)
- Oberfläche verzinkt

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
FP-V	1	350	420 x 750 x 1540	20
FP-L	1	350	420 x 750 x 1540	17

Oberflächen: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SCHERENGREIFER TYP LG

Zur Aufnahme von liegenden 200-l-Stahl-Spundfässern

Typ	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
LG	360	10

FASSZANGE TYP LGZ

Zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
LGZ	768 x 200 x 419	300	5

FASSWENDEZANGE TYP FWZ

Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
FWZ 60	320x 780x 900	100	21
FWZ 200	425x1100x1350	300	48

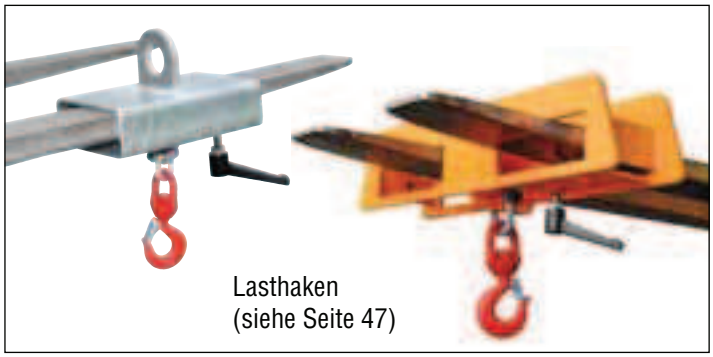

Lasthaken
(siehe Seite 47)

FASSKLEMME TYP FKL

Zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern

- selbsttätige Sicherung

Typ	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
FKL	350	10

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 5012	feuerverzinkt

FASSTRAVERSE TYP FT

Typ FT/M

Typ FT/MK

Aufnahme von stehenden Fässern oder zur Beschickung von Containern

- Oberflächen RAL 2000
  feuerverzinkt RAL 5012

Ausführungen

Typ FT/M

- für 200-l-Stahl-Spundfässer

Typ FT/MK

- für 200-l-Stahl-Spundfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

Typ	Maße (øxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
FT-M	610 x 255	300	5
FT-MK	610 x 270	300	5

FASSGREIFER TYP 3P

Sicherer Fassumschlag von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ring-fässern, Kunststoff-Doppel-L-Ring-fässern und Kunststoff-Deckelfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt

- 3-Punkt-Spannsystem
- selbsttätige Exzentersicherung
- ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern
- Positionseinstellung
- Oberflächen RAL 2000
  feuerverzinkt RAL 5012

Typ	Tragkraft (kg)	Spannbereich (mm)	Gewicht lack. (kg)
3P	400	270-680	17

FASSGREIFER TYP 4P

Typ 4P

Typ 4P-D

- 4-Punkt-Spannsystem
- Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
- Oberflächen RAL 2000
  feuerverzinkt RAL 5012

Ausführungen

Typ 4P

- 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern

Typ 4P-D

- 120 - 220-l-Kunststoff-Deckelfässer

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Spannbereich (mm)	Gewicht lack. (kg)
4P	875 x 675 x 335	350	560-600	10
4P-D120	685 x 495 x 335	350	370-420	8
4P-D220	830 x 590 x 370	350	450-500	9

KANISTER-ABFÜLLHILFE TYP KAH

Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 bis 60 Liter Inhalt

- Konstruktion aus Stahlblech zur Selbstmontage
- vorbereitet für Wandbefestigung
- Oberflächen siehe Farbtabelle

Typ KAH-5 montiert an Wand

Typ KAH-25 mit Kleingebindewanne Typ KGW (siehe Seite 75)

Typ KAH-60 mit Auffangwanne Typ AW 60 (siehe Seite 76)

Typ	Kanistergrößen (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
KAH-5	5	360 x 270 x 520	5
KAH-25	20/25	520 x 375 x 780	6
KAH-60	50/60	520 x 470 x 820	8

Oberflächen: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt