

DD Profishop

- Robust und langlebig
- Praktisches Handling
- Kostengünstiger Betrieb
- Einfache Wartung

Alle Geräte sind gegen Aufpreis auch vernickelt lieferbar (s. S. 31).

Stapler Profishop

- Robust and durable
- Easy handling
- Very low cost of operation
- Easy maintenance

For an additional price all jacks are also available in nickel-plated (see also page 31).



Sicherheitshebelasche aus einem Guss für Einhandbedienung. Rillen in der Oberfläche verhindern ein Abrutschen der Last. Sehr hoher Sicherheitsmarge. Ein Zapfen auf der Rückseite gewährleistet korrektes Einsetzen.

One-piece cast iron safety toe for one-hand operation. A tooothing in the front region avoids slipping off the load. Very high safety margin. A peg on the back secures correct insertion.



Typ V5
Model V5





Typ V10
Model V10



Einfaches Rollen des Hebe-gerätes durch Kippen verhindert eine starke Beanspruchung des Rückens.

Easy rolling of the jack through upend avoids back injuries.

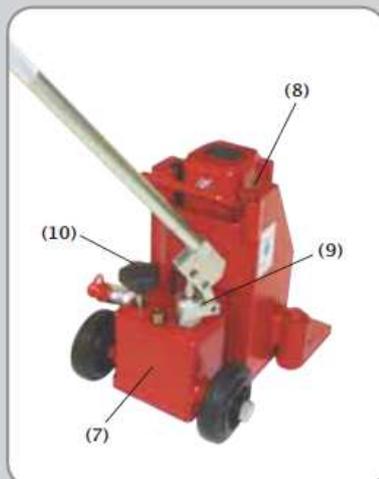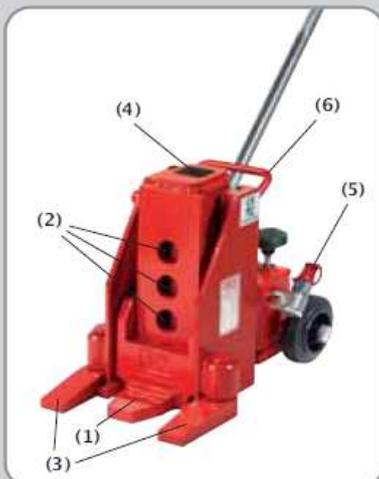

- (1) Sicherheitshebelasche für Einhandbedienung mit Rillen im vorderen Bereich. Min. Ansetzhöhe ist 15mm (V5)
Safety toe for one-hand operation with tooothing in front region. Min. ground clearance is 15 mm (V5)
- (2) Höhenverstellbare Lasche für unterschiedliche Ansetzhöhen
Height-adjustable toe for various ground clearance
- (3) Schwenkfüße für eine nahe Positionierung an der Last. Verhindert das Kippen des Hebers.
Swivelling feet for closest positioning toward the load and preventing from tipping
- (4) Max. Traglast auch auf Kopfplatte Full load capacity on top
- (5) Kupplung zum Anschluss einer externen Pumpe. Erlaubt die Nutzung von 2 oder mehr Hebe-geräten Connector to hook up an external pump. Allows remote operation of two or more jacks
- (6) Tragegriff Carrying handle
- (7) Eingebautes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung
Internal safety valve for overload protection
- (8) Präzisionsführungen gewährleisten genaues Heben/Senken sowie Langlebigkeit Precision guideways assure precise lifting/lowering and a long life
- (9) Drehbares Pumpengestänge um 180° drehbar
Pump handle with swivelling socket (180°)
- (10) Ablassschraube für präzises Absenken der Schwerlast
Lowering valve for precise and sensitive lowering of the load.

DD Profishop

- Weltweit bewährt
- Universell einsetzbar
- Hohe Qualität
- Lebenslange technische Unterstützung

Alle Geräte sind gegen Aufpreis auch vernickelt lieferbar (s. S. 31).

Stapler Profishop

- Worldwide approved
- All-purpose
- High quality
- Lifetime technical support

For an additional price all jacks are also available in nickel-plated (see also page 31).



Einsatzmöglichkeit
Application

Typ V15
Model V15



Typ V20
Model 20



Technische Daten Technical data	V5	V10	V15	V20
Artikelnummer Item number	10181	10182	10183	10184
Volltraglast Full load capacity	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)	150 kN (15 t)	200 kN (20 t)
Arbeitsdruck Working pressure	520 bar	520 bar	520 bar	520 bar
Kleinste Ansetzhöhe mittels Sicherheits-Hebelasche Minimum loading height using safety toe	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Hubhöhe Lifting height	140 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Verstellbarkeit der Sicherheits-Hebelasche Adjustable range of safety toe	3 x	4 x	4 x	3 x
Ansetzhöhe mittels Kopfplatte Loading height using top plate	252 mm	310 mm	318 mm	325 mm
Außenmaße (L x B x H) Overall dimensions (L x W x H)	266 x 212 x 252 mm	339 x 237 x 310 mm	353 x 304 x 318 mm	425 x 325 x 325 mm
Eigengewicht mit Ölfüllung Tare weight incl. oil fill	21 kg	32 kg	53 kg	72 kg

DD Profishop

Nina-Winkel-Straße 26

DE – 46325 Borken

Telefon: 02861 / 80401-52 | Telefax: 02861 / 80401-76

E-Mail: info@stapler-profishop.de | www.stapler-profishop.de

Technische Änderungen vorbehalten. Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich.