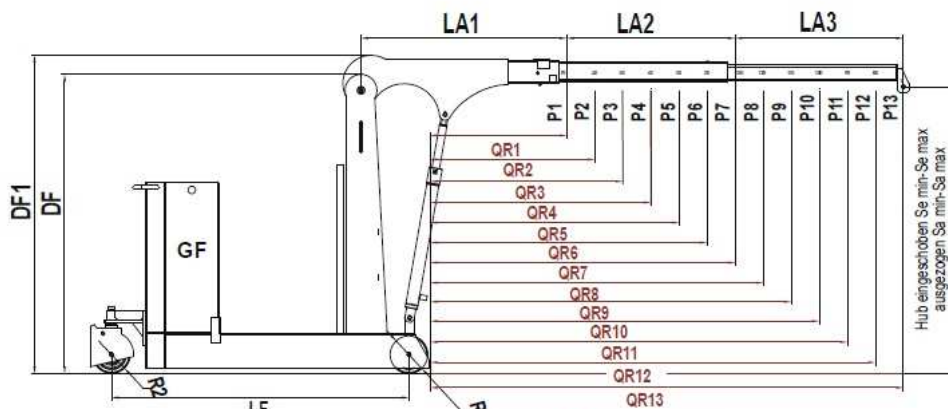


HB500GK FaPo	HB1000GK FaPo	HB2000GK FaPo	HB300GKN
-----------------	------------------	------------------	----------

Technische Hauptdaten

Stellung	P Tragkraft QH Ausladung vor der Hydraulik QR Ausladung vor den Rädern		P kg	QH mm	QR mm	P kg	QH mm	QR mm	P kg	QH mm	QR mm	P kg	QH mm	QR mm
1	P1 QH1 QR1		500	630	730	1000	630	730	2000	1075	1025	300	630	730
2	P2 QH2 QR2		425	780	880	820	780	880	1600	1250	1200	250	780	880
3	P3 QH3 QR3		360	930	1030	660	930	1030	1200	1425	1375	215	930	1030
4	P4 QH4 QR4		320	1080	1180	460	1080	1180	800	1600	1550	185	1080	1180
5	P5 QH5 QR5		290	1230	1330	355	1230	1330	600	1825	1725	165	1230	1330
6	P6 QH6 QR6		260	1380	1480	280	1380	1480	450	1950	1900	155	1380	1480
7	P7 QH7 QR7		240	1530	1630	240	1530	1630	400	2125	2075	130	1530	1630
8	P8 QH8 QR8		180	1680	1780	180	1680	1780	300	2300	2250	120	1680	1780
9	P9 QH9 QR9		150	1830	1930	150	1830	1930	250	2475	2425	100	1830	1930
10	P10 QH10 QR10		130	1980	2080	130	1980	2080	220	2650	2600	90	1980	2080
11	P11 QH11 QR11		110	2130	2230	110	2130	2230	200	2825	2775	80	2130	2230
12	P12 QH12 QR12		100	2280	2380	100	2280	2380	170	3000	2950	70	2280	2380
13	P13 QH13 QR13		90	2430	2530	90	2430	2530	155	3175	3125	60	2430	2530
LA1 bis LA3	Länge Ausleger eingeschoben bis ausgeschoben	mm	1100-2900			1100-2900			1650-3750			1100-2900		
LF	Länge Fahrgestell (Radstand)	mm	990			1590			2250			990		
B/Bi	Breite Fahrgestell Außen/Innen	mm	800/-			800/-			1000/-			800/-		
DF/DF1	Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagrecht	mm	1650/1700			1650/1700			1910/2170			1650/1700		
Se min./max.	Hubhöhe min. bei LA1/max. bei LA1	mm	970-2400			970-2400			920-3240			970-2400		
Sa min./max.	Hubhöhe min. bei LA3/max. bei LA3	mm	50-3750			50-3750			0-5000			50-3750		
	Gangbreite bei 90° Wendung mind. ca.	mm	1600			2200			3000			1600		
	Hakenlänge ca.	mm	225			265			330			225		
R1	Rad, Lastseite Polyamid	mm	2x200			2x200			2x250			2x200		
R2	Rad, Lenkseite Polyurethan	mm	1x200x80			1x200x80			1x200x80			2x200		
U	Unterfahrhöhe	mm	-			-			-			-		
O	Bodenfreiheit	mm	25			25			25			25		
	Eigengewicht inklusive leerem abnehmbaren Kasten	kg	360			365			650			360		
GF	Gegengewichtsfüllung, Gerät ist erst nach Einbringen einsatzbereit	kg	1000			1000			1950			540 inkl.		
	Hub pro Pumpbewegung bei LA1-LA3 mit/ohne Last maximal	ca.	40-85/70-155mm			40-85/70-155mm			5-15/10-30mm			5-10/10-20mm		
	Fahren		FaPo			FaPo			FaPo			-		